

Life Is On

Schneider
Electric



Schneider Electric Easy UPS 3S

İş sürekliliği artık daha kolay

10 – 40 kVA
380/400/415 V



schneider-electric.com/ups

Schneider Electric Easy UPS 3S

Schneider Electric Easy UPS 3S kolayca kurulan, kullanımı ve bakımı kolay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal bir 10 – 40 kVA trifaze UPS'tir.

Easy UPS 3S, iş sürekliliği için sağlam elektriksel özellikler ve uzun süreli performansla güç stabilitesi sağlar. Veri merkezinde veya elektrik odasında hızlı ve kolay kurulum için tasarlanmış ve EcoStruxure ile kullanıma hazır, kompakt ve az yer kaplayan bu UPS, geniş bir çalışma sıcaklığı aralığına ve güçlü aşırı yük korumasına sahiptir. Bu sektör lideri özellikler ile Easy UPS 3S, iş sürekliliği söz konusu olduğunda ilk tercihtir.

Kolay Kurulum ve Çalıştırma

- Yerine kolayca yerleşir.
- Hafif ve kompakt bir form faktörüyle az yer kaplar.
- Kolay kurulum:
 - Giriş, çıkış ve bypass kesicileri dahildir.
 - Acil Durumda Güç Kesme (EPO) anahtarı dahildir.
 - Kolay Döngü testi, yük bankına gerek olmadan, yük bağlantısının yapılmasından önce UPS'in performansını onaylar.
- Estetik tasarımı sayesinde kurulduğu ortama uyum sağlar.
- Schneider Electric servis ekibi ve sertifikalı servis iş ortakları tarafından yerinde çalıştırma hizmeti sağlanır.

Kolay Bakım

- Servis için önden erişim.
- Manyetik ön panelin arkasında bulunan toz filtresi kolayca ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir.
- Schneider Electric servis ekibi ile kolay servis işlemleri ve rahatlık.

Kolay Kullanım, İzleme ve Yönetim

- Kullanıcı dostu ekran arayüzü, kolay konfigürasyon sağlar.
- Opsiyonel SNMP kartıyla:
 - Web arayüzü aracılığıyla UPS durumunu uzaktan izleyin.
 - EcoStruxure IT'nin bulut tabanlı ve tesis yazılım paketleriyle UPS durumunu ve performansını izleyin ve yönetin.

Genişletmesi Kolay

- Kapasite veya yedekleme için dörde kadar paralel UPS.

Tipik Uygulamalar

- Küçük ve orta ölçekli veri merkezleri ve sistem odaları
- Üretim tesisleri
- Telekomünikasyon
- Ticari binalar
- Hastaneler
- Ulaştırma



Çok Yönlü

Easy UPS 3S saha gereksinimlerinize göre kolayca uyarlanabilir:

- UPS'in esnekliğini artıran yükseltme kitleriyle yalnızca ihtiyacınız olan seçenekler için ödeme yapın.
 - Ortak akü bankı: Yedek UPS'ler aynı akü bankını paylaşabilir, böylece akü maliyeti azalır.
 - Dahili, harici veya OEM akü seçenekleri.
 - Daha uzun çalışma süresi: Easy UPS 3 Hepsini Bir Arada modeller 30 dakikaya kadar çalışma zamanı sağlar.



Dayanıklı ve Rekabet Gücü Yüksek

- Easy UPS 3S ile öngörülebilir hizmet faturaları:
 - Çift çevrim (online) modunda %96'ya kadar verimlilik.
 - ECO Modunda %99'a kadar verimlilik.
- PF = 1 güç faktörüyle güç kayıplarını ve soğutma gereksinimlerinizi minimize edin.
- Aşağıda yer alan dayanıklılığı artıran özelliklerle veri merkezinizi ve elektrik odanızı koruyun:
 - Dahili toz filtresi
 - Uyumlu kaplama
 - kVA = KW
 - 40°C'ye kadar çalışma sıcaklığı
 - Geniş giriş gerilimi aralığı

Başarısı Kanıtlanmış Performans

100.000'den fazla memnun müşterimizle 30 yıldır dünyanın her yerinde iş sürekliliğini sağlıyoruz. Schneider Electric Easy UPS 3S, günümüzün bağlantılı işletmelerine yönelik seçimi ve kullanımı kolay güç koruması çözümüdür.

Seçenekler



- SNMP ağ kartı
- Paralel kit
- Akü modülü
- Akü kesici kutusu
- Akü kesici kiti
- Boş akü bölmesi
- Sıcaklık sensörü
- Toz filtresi kiti


100.000'den
fazla memnun müşteri

Çok Yönlü UPS Tasarımı

Konfigürasyonunuzu ister dahili, ister harici akü paketleri, isterseniz yalın cihaz ile tamamlayın.



Dahili Akü Konfigürasyonlu
10 kVA Easy UPS 3S

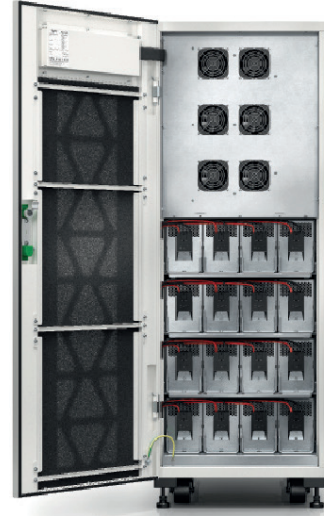

Dahili Akü Konfigürasyonlu
40 kVA Easy UPS 3S



Akü Modülü



Harici Akü Kabini

Kolay İzleme ve Yönetim

SNMP ağ kartıyla Easy UPS 3S'i şu yazılım paketleriyle izleyebilir ve yönetebilirsiniz:



EcoStruxure Asset Advisor – Mobile Insights ile Bulut Tabanlı Uzaktan İzleme

EcoStruxure Asset Advisor – Mobile Insights kritik ekipmanınızı izler ve korur, bağlantılı cihazların durumu ile ilgili doğrudan cep telefonunuza aktarılan canlı veriler, akıllı alarmlar ve veri tabanlı bilgiler aracılığıyla 7/24 görünürlük sağlar. Düzenli raporlar ile kullanım ömrü boyunca ünitenin durumu ve akü değiştirme zamanı hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yerinde Veri Merkezi Altyapı Yönetimi (DCIM)

EcoStruxure IT'nin yerinde veri merkezi altyapı yönetimi paketi StruxureWare™ for Data Centers, entegre bir yerinde uygulamalar paketidir. Veri merkezlerini birden fazla etki alanında yönetmesi gereken işletmeler için idealdir. Veri merkezinin yaşam döngüsü boyunca yüksek kullanılabilirlik ve tepe verimliliğin optimum dengesi için eyleme geçirilebilir bir zeka sağlar.

Daha Fazla Bilgi

Daha ayrıntılı bilgi almak için Schneider Electric temsilcinizle iletişim kurun veya web sitemizi ziyaret edin: <https://schneider-electric.com/ecostruxure-it>.

Hizmetler

Devreye Alma Hizmetleri

Schneider Electric devreye alma hizmeti seçeneğiyle ekipmanınız, optimum performans ve güvenilirlik için uygun ve güvenli bir şekilde konfigüre edilir.

Akü Hizmetleri

Arızalı bir akü bütün sistemi tehlikeye atabileceği için, akü hizmeti ve değişimi, bir UPS bakım programının temel bileşenleridir. İster bir aküyü ister bütün aküleri değiştirmeniz gereksin, güvenilir bir yedekleri olmasını sağlıyoruz.

Bakım Hizmetleri

Schneider Electric, kritik iş uygulamalarınızın her zaman en uygun seviyelerde çalışmak için gerek duyulan bakımı almasını sağlamak amacıyla tasarlanmış kapsamlı bir hizmet portföyü sunar. Bakım hizmetleri arasında Önleyici Bakım, Servis Planları ve pakete dahilse tepki süresinin yükseltilmesi bulunmaktadır.

Servis Planları / Uzatılmış Yerinde Garanti

Çalışma zamanını öngörülebilir bir maliyetle artırmak için sorunsuz sistem bakımı sağlayan esnek servis paketleri. Bu paketler sisteminizin en verimli şekilde çalışması ve çalışılmayan sürelerin minimize edilmesi için gereken bakımı sağlar.

EcoStruxure Asset Advisor

- **Uzaktan Servis**

Veri merkezinizin toplam çalışma zamanını akıllı 7x24 izleme ve uzaktan sorun giderme hizmeti sayesinde artırın.

- **Analitikler**

Veri merkezinizin nasıl yönetildiğine dair anlık ve istatistiki bilgilere ve raporlara erişin.

Veri tabanlı analiz ve öneriler alarak kararlarınızı daha kolay alın.

- **Akıllı Cihaz Uygulaması**

Akıllı cihazınıza canlı veri aktarımı ve alarmlar sayesinde veri merkezimize her an bağlı kalın.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal Güç (kVA / kW)	10/10	15/15	20/20*	30/30*	40/40*
Normal AC kaynağı girişi					
Giriş Gerilimi (V)	380 /400/415 V (Trifaze + Nötr)				
Frekans (Hz)	45 – 65 Hz				
Giriş Gücü Faktörü	0,99'a kadar				
THDI	10 kVA için <%3, 15 - 40 kVA için <%4				
Giriş Gerilimi Aralığı	Tam yükte 304 V - 477 V				
Çift Ana Şebeke Girişi	Evet (varsayılan: tek ana şebeke girişi)				
Çıkış					
Nominal Çıkış Gerilimi (V)	3:1 (yakında) – 220/230/240 V				
	3:3 – 380/400/415 V				
Verimlilik: Çift Dönüştürme Modu	%96'ya kadar				
Verimlilik: EcoMode	%99'a kadar				
Kamu Hizmeti Operasyonunda Aşırı Yük Kapasitesi	10 dakika için %130, 60 saniye için %150				
Çıkış Gerilimi Toleransı	+/- %1,5 statik				
Haberleşme ve yönetim					
Haberleşme Arayüzü	RS232, RS485, USB, Kuru kontak, Modbus TCP/IP, opsiyonel SNMP kartı				
Kontrol Paneli	Çok fonksiyonlu LCD, durum ve ekran konsolu				
Ağırlıklar ve boyutlar					
Alçak çerçeve, ambalajsız/sevk boyutları (Y x G x D, mm)	530 x 250 x 700 mm/ 772 x 400 x 857 mm	530 x 250 x 700 mm/ 772 x 400 x 857 mm	770 x 250 x 800 mm/ 1015 x 400 x 982 mm	770 x 250 x 800 mm/ 1015 x 400 x 982 mm	770 x 250 x 900 mm/ 1015 x 400 x 1050 mm
Yüksek çerçeve (yakında), ambalajsız/sevk boyutları (Y x G x D, mm)	1400 x 380 x 928 mm/ 1640 x 563 x 1014 mm	1400 x 380 x 928 mm/ 1640 x 563 x 1014 mm	1400 x 380 x 928 mm/ 1640 x 563 x 1014 mm	1400 x 500 x 969 mm/ 1640 x 683 x 1114 mm	1400 x 500 x 969 mm/ 1640 x 683 x 1114 mm
Alçak çerçeve, ambalajsız/sevk ağırlığı (KG)	36/ 50	36/ 50	58/ 75	60/ 77	70/ 86
Yüksek çerçeve (yakında), ambalajsız/sevk ağırlığı (KG)	130/ 155	130/ 155	150/ 175	185/ 220	195/ 230
Akü Kartuşu (yakında) (1 dizi/4 modül), ambalajsız/sevk ağırlığı	27 KG / modül / 28 KG / modül				
Yasal Gereklilikler					
Güvenlik	IEC / EN62040-1-1		Performans	IEC 62040-3	
EMC / EMI / RFI	IEC 62040-2		Çevre	IEC 62040-4	
İşaretler	CE RCM, EAC, WEEE				
Çevre					
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C				
Bağıl Nem	%0 - 95, yoğuşmasız				
Çalışma Yüksekliği	%100 yükte 0 - 1.000 m				
Üniteden 1 m mesafede Duyulan Maks. Gürültü	10 – 20 kVA: %100 yükte 60 dBA; 30 – 40 kVA: %100 yükte 63 dBA				
Koruma Sınıfı	IP20				
Garanti	Schneider Electric Sertifikalı Saha Hizmeti Temsilcisi veya Sertifikalı Hizmet İş Ortağı Çalıştırma Hizmeti (ayrı olarak satılır) ile 1 yıl				

* 30°C'nin altında PF = 1

Schneider Electric E3S UPS Serisi

Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Defne Sokak
No: 3 Büyükhanlı Plaza
34750 Ataşehir / İstanbul
Tel: +90 (216) 655 88 88
Faks: +90 (216) 655 87 87

Schneider Electric Müşteri Destek Merkezi
Tel: 444 30 30
www.schneider-electric.com.tr

©2018 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric I Life Is On, and PowerChute are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. All other trademarks are the property of the respective owners.

schneider-electric.com.tr

Life Is On

Schneider
Electric