

TJ45-RPE (400 VAC)

50 Hz Grupos Electr6genos M6viles





Potencia de Salida

Potencia Standby (ESP)	kVA	50
	kW	40
Potencia Prime (PRP)	kVA	45
	kW	36

Dimensiones

	Ancho x Largo x Alto (mm)	Peso (kg)	Tanque de Combustible (lt)	Nivel de Sonido @ 7m
Cabina/ Encapsulada	1130 x 2800 x 1690	1432	270	TBA
Abierta	N/A	N/A	N/A	N/A

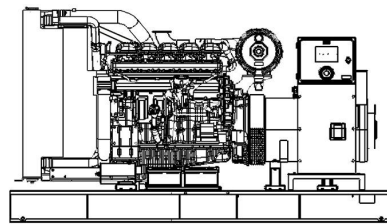

Potencia Continua

La potencia m6xima que un grupo electr6geno es capaz de entregar continuamente mientras suministra una carga el6ctrica constante. La carga media puede ser del 100%. El generador no debe estar sobrecargado.

Potencia Standby

La potencia m6xima disponible durante una secuencia de potencia el6ctrica variable, bajo las condiciones de operaci6n establecidas, que un grupo electr6geno es capaz de entregar en caso de un corte de energa o bajo condiciones de prueba por hasta 200 horas de operaci6n por a1o bajo un promedio de 70% de carga. La sobrecarga no est6 permitida.

Potencia prime

La potencia m6xima que un grupo electr6geno es capaz de entregar continuamente mientras alimenta una carga el6ctrica variable. La carga promedio debe ser del 70%. El generador se puede sobrecargar un 10 % durante 1 hora cada 12 horas.

TTDTJ45-RPE20260507ES

Motor

Fabricante		PERKINS
Modelo		1103A-33TG1
Configuraci3n del cilindro		en lnea
Nº de cilindro		3
Desplazamiento	lt	3,3
Diámetro	mm	105
Stroke	mm	127
Ratio de compresi3n		17,25:1
Aspiraci3n		turboalimentado
Tipo de Gobernador		mecánica
Sistema de enfriamiento		agua
Capacidad de refrigerante	lt	10,2
Capacidad de aceite lubricante	lt	7,9
Sistema el6ctrico	VDC	12
Velocidad / Frecuencia 50 Hz	rpm	1500 rpm / 50 Hz
Potencia total del motor (Standby 50Hz)	kW	46,5
Cons.de combustible a %110 ESP 50Hz	lt/h	12
Cons.de combustible a %100 PRP 50Hz	lt/h	10,7
Cons.de combustible a %75 PRP 50Hz	lt/h	8,2
Cons.de combustible a %50 PRP 50Hz	lt/h	5,7
Temperatura de Salida de escape 50 Hz	°C	537
Flujo de escape de gases 50 Hz	m3/min	7,7
Flujo de aire combustible 50 Hz	m3/min	3,1
Flujo de ventilaci3n de aire 50 Hz	m3/min	53

Alternador

Nº de fases		3
Factor de potencia		0,8
Nº de rodamientos		Único
Nº de Polos		4
Nº de Leads		12
Clase de aislamiento		H
Grado de Protecci3n		IP 23
Sistema de excitaci3n		AVR (Regulador Automático de Voltaje), sin escobillas

Equipos Est6ndares

Motor

En los grupos electr6genos de Teksan, se utilizan las principales marcas del mundo, con tecnologa de 6ltima generaci6n. Cumplen con las normas ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271, tienen bajo consumo de combustible, nivel de emisi6n Stage 5 de acuerdo con las normas de emisi6n europeas, permiten regulaci6n precisa y sistema preciso de la velocidad y est6n montados sobre la bomba de combustible, son de regulador tipo mec6nico o electr6nico.

Alternador

En los productos de Teksan, se utilizan las principales marcas de alternadores que pasaron todas las etapas de pruebas necesarias, cumplen con las normas IEC 60034-1; CEI EN 60034-1; BS 4999-5000; VDE 0530, NF 51-100,111; OVE M-10, NEMA MG 1.22., disponen de sistema de lecho libre de mantenimiento, tienen reguladores de voltaje tipo electr6nico que permiten ajuste preciso de voltaje y estos productos son de tecnologa de 6ltima generaci6n, preferidos en todo el mundo por su calidad, alta eficiencia y durabilidad.

Panel de Control

Los paneles de control est6ndares en los grupos electr6genos de Teksan ofrecen un uso c6modo y seguro. Todos los par6metros medidos y estadisticos, modos de funcionamiento, advertencias y alarmas y el estado del generador se pueden supervisar f6cilmente desde los paneles de control. El cuerpo met6lico del panel, que dispone de un m6dulo de control electr6nico y un pulsador de parada de emergencia en la parte delantera, est6 fabricado en chapa de acero y pintado con pintura en polvo electrost6tica. Adem6s de sus paneles est6ndares de alta calidad, Teksan tambi6n ofrece diseos y soluciones de paneles adaptados a las solicitudes especiales de sus clientes.

Chasis y tanque de Combustible

Reduce al m6nimo el nivel de vibraciones gracias a su diseo estructural r6gido y soportes anti vibratorios y est6n fabricados con acero que tiene caracteristicas y durabilidad para llevar la carga del grupo electr6geno. Todos los chasis contienen orejetas de elevaci6n. Existen cavidades para carretilla elevadora en el chasis especial del generador de alquiler, fabricados por Teksan. Los tanques de combustible integrados permiten hasta 40 horas de funcionamiento continuo al 75 % de carga, sin necesidad de una recarga adicional.

Sistema de Refrigeraci6n

El sistema, compuesto por un radiador de tipo industrial de buena calidad, un tanque de expansi6n y ventilador de enfriamiento permiten mantener los equipos del grupo electr6geno en una temperatura adecuada.

Juego de Enchufes y Cerraduras El6ctricas

Puntos de conexi6n el6ctrica f6ciles de usar, de acuerdo con los est6ndares europeos, proporcionan una instalaci6n y uso operacionalmente r6pido.

Equipamiento Opcional

Algunos de los equipos de grupos electr6genos opcionales que ofrece Teksan;

- Sistema autom6tico de llenado de combustible
- Tanque de combustible de doble pared
- Alternador con doble AVR y PMG
- Sistemas de sincronizaci6n
- Interruptor de salida del generador
- Tablero de transferencia red-generador (con m6dulo autom6tico)
- Remolque
- Monitorizaci6n remota



Caracteristicas de la Cabina

Las cabinas de **TEKSAN SERIE DE ALQUILER** normalmente tienen las siguientes caracteristicas;

- Nivel de emisi6n de ruido certificado y compatible con las directivas de 2000/14/CE
- Bolsillos de carretilla elevadora que permiten f6cil transporte y apilado
- Sistema de elevaci6n de un solo punto oculto en la cabina
- Diseo de chasis que permite una f6cil conexi6n de remolque
- Dispositivo de remolque del chasis que permite el movimiento tirando con una cuerda
- V6lvula de 3 v6as y conexiones de acoplamiento r6pido integradas que proporcionan suministro de combustible desde tanques de combustible externos e internos de acuerdo con las necesidades
- Sistema de llenado de combustible que permite llenado desde afuera
- Tanque de combustible y tanque de desbordamiento integrados en el chasis
- Indicador electromec6nico de porcentaje de combustible
- Disyuntor de batera
- Espuma recubierta con pel6cula anticontaminante
- Bot6n de parada de emergencia ubicado en la cabina
- Bolsas de aire tipo aeroac6stico que permiten un rendimiento de enfriamiento optimizado y una reducci6n del sonido
- Salida de aire del radiador y salida de gas del escape diseos en la forma vertical
- Tapa superior de cabina que permite llenar f6cilmente el agua y el anticongelante en el radiador
- Posibilidad de aadir f6cilmente Ad-Blue
- Sistema de pintura reforzado contra la corrosi6n y la oxidaci6n
- Rendimiento mejorado en t6rminos de aislamiento de ac6stico
- Facilidad de envaio gracias a su diseo compacto

TDDTJ45-RPE20260507ES

Características del panel control: DSE-7310

- Modo de encendido configurable
- MPU Retraso de Error
- Interfaz gráfica de usuario avanzada
- Interfaz de PLC Avanzada
- PLC GenComm en ID de MSC anulación
- Pantalla de texto LCD retroiluminada de 4 líneas
- Múltiples idiomas de visualización
- Menú de navegación de cinco direcciones
- LCD indicador de alarma
- Opción de pantalla calentada opcional
- Texto de apertura personalizable y capturas de pantalla
- Compatible para expansión de DSENet
- Grabación de datos
- Interfaz PLC interna
- Característica de deshabilitar las protecciones
- La posibilidad de configurar con PC utilizando USB, RS232 y RS485
- Configuración del panel frontal con protección de PIN
- Modo de ahorro de energía
- Detección y protección trifásica del generador
- Visualización de corriente y potencia del generador (kW, kvar, kVA, pf)
- kW y kVAR alarmas de sobrecarga y potencia inversa
- Protección de sobretensión
- Protección de carga desequilibrada
- Protección de falla de tierra
- control del interruptor de alimentación a través de botones
- Salidas configurables de combustible y arranque mientras la conexión de CAN está funcionando
- 6 salidas DC configurables
- 2 salidas de relé libres de voltaje configurables
- 6 entradas analógicas/digitales configurables
- 0 V - 10 V y 4 mA - 20 mA soporte de sensores
- 8 entradas digitales configurables
- Salidas configurables de desbordamiento de carga y carga ficticia de 5 etapas
- CAN, MPU y detección de velocidad de frecuencia del alternador en una variante
- Reloj en tiempo real
- Control manual y automático de la bomba de combustible
- Funciones de precalentamiento y postcalentamiento del motor
- Programador de tiempo de funcionamiento del motor
- Control de ralentí del motor para arranque y parada
- Pantalla de uso de combustible (fuel) y alarma de bajo nivel de combustible
- Uso de puertos de comunicación RS232 y RS485 simultáneos
- Modo de espera auxiliar real RS232 o RS485 para un equilibrio preciso del reloj del motor
- Soporte MODBUS RTU con páginas MODBUS configurables.
- Mensajes de SMS (se requiere módem externo adicional)
- Función de inicio (start) y parada (stop) a través de mensajes
- 3 alarmas de mantenimiento configurables
- Compatible con una variedad de motores CAN, incluida el soporte de motores de Tier 4
- Utiliza el software de PC DSE Configuration Suite para una configuración simplificada
- Software para PC sin licencia
- Mayor resistencia a la entrada de agua con clasificación IP65 (con junta incluida)
- Los módulos se pueden integrar en los sistemas de gestión de edificios (BMS) utilizando MODBUS RTU



Beneficios Importantes

- Proporciona información correcta para el monitoreo del tiempo y los períodos de mantenimiento
- Instalación fácil de usar y estructura de botones para facilidad de uso
- Capacidad para monitorear y ver múltiples parámetros simultáneamente para una visibilidad completa
- Configurable para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones para la flexibilidad del usuario
- El editor de PLC permite funciones configurables por el usuario para cumplir con los requisitos de aplicación específicos del usuario.

Módulos que monitorean múltiples parámetros del motor, la pantalla LCD retroiluminada, los LED iluminados, PC remota y alertas de texto SMS (con módem externo), función de apagar y pantalla de información del estado del motor.

El DSE7310 es compatible con motores electrónicos (CAN) y no electrónicos (captación magnética/detección de alternador) y ofrece múltiples entradas y salidas flexibles y protecciones integrales del motor de modo que el sistema se pueda adaptar fácilmente para cumplir con los requisitos más exigentes de la industria

Su lista completa de funciones incluye monitoreo avanzado de eventos y rendimiento, comunicación remota y funcionalidad de PLC. El DSE7310 MKII que utiliza la comunicación de RS232 o RS485, ahora tiene el funcionamiento auxiliar y modo de espera. Esto permite una instalación más simple y conveniente con funciones más avanzadas, como el equilibrio del reloj de funcionamiento del motor real.

Los módulos se pueden configurar fácilmente usando el software de DSE Configuration Suite PC. La disposición del panel frontal seleccionable también está disponible.

- La información técnica y los valores cumplen con los estándares de ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 4999-5000, VDE 0530.
- La producción se lleva de acuerdo con las certificaciones estándares de ISO9001, ISO14001, ISO 45001, TSE, ESE.
- Toda la información proporcionada en este prospecto está destinada únicamente a fines generales.

■ Debido a una política de mejora continua, Teksan se reserva el derecho de modificar detalles y especificaciones sin previo aviso y toda la información está sujeta a las condiciones de venta actuales de Teksan.

TBA: Solicite información TBD: Se investiga NA: No hay información N/A: No es aplicable TTDTJ45-RPE20260507ES