




Güç Çıkış Değerleri

Standby Güç (ESP)	kVA	1000
	kW	800
Prime Güç (PRP)	kVA	909
	kW	727,2

Ebat

Ebat	En x Boy x Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)	Yakıt Tankı (lt)	Ses dB(A) @ 7m
Kabinli	2450x6000x2680	8604	2 x 950	N/A
Kabinsiz	N/A	N/A	N/A	N/A

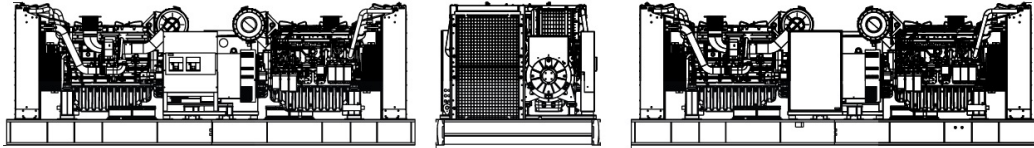

Sürekli Güç

Sabit yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %100 olabilir. Aşırı yüklenemez.

Standby Güç

Değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücü. Ortalama %70 yük değerinde yılda toplam 200 saat çalışabilir. Şebeke enerjisi kesintilerinde yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.

Prime Güç

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

*Belirtilen Prime Güç (PRP) bilgi amacıyla verilmiştir. Bu Jeneratör Seti Standby Güç (ESP) uygulamaları için tasarlanmıştır.

Motor

İmalatçı		BAUDOUIN
Model		6M21G500/5
Silindir Sayısı		6
Silindir Düzeni		Sıralı
Hacim	lt	12,54
Stroke	mm	165
Bore	mm	127
Kompresyon Oranı		16:1
Hava Emiş Sistemi		TURBO ŞARJ-AFTERCOOLER
Governor Tipi		ELEKTRONİK
Soğutma Sistemi		SU
Soğutma Sıvı Kapasitesi	lt	47
Yağlama Yağı Kapasitesi	lt	34
Elektrik Sistemi	VDC	24
Devir / Frekans 50 Hz	rpm	1500 rpm / 50 Hz
Maksimum Toplam Çıkış Gücü (Standby 50 Hz)	kW	450
Yakıt Sarfıyatı %110 ESP 50 Hz	lt/h	110,1
Yakıt Sarfıyatı %100 PRP 50 Hz	lt/h	95,9
Yakıt Sarfıyatı %75 PRP 50 Hz	lt/h	69,6
Yakıt Sarfıyatı %50 PRP 50 Hz	lt/h	46,6
Egzoz Gazı Çıkış Sıcaklığı 50 Hz	°C	580
Egzoz Gazı Çıkış Debisi 50 Hz	m3/min	99
Yanma Hava Debisi 50 Hz	m3/min	28,8
Soğutma Hava Debisi 50 Hz	m3/min	550

Alternatör

Faz Sayısı		3
Güç Faktörü		0,8
Yatak Sayısı		TEK
Kutup Sayısı		4
Terminal Uç Sayısı		6-12
İzolasyon Sınıfı		H-F
Koruma Sınıfı		IP 23
İkaz Sistemi		AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), Fırçasız

Standart Ekipmanlar

Motor

Teksan jeneratör setlerinde ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271 standartlarına uygun, düşük yakıt sarfiyatlı, hassas hız ayarı ve düzeni sağlayan, yakıt pompasına monteli, mekanik veya elektronik tip governörlü dünyanın önde gelen son teknoloji ürünü motor markaları kullanılmaktadır.

Alternatör

Teksan ürünlerinde gerekli tüm test aşamalarından geçmiş, IEC 60034-1; CEI EN 60034-1; BS 4999-5000; VDE 0530, NF 51-100,111; OVE M-10, NEMA MG 1.22. standartlarına uygun, bakım gerektirmeyen yataklama sistemine sahip, hassas voltaj ayarı sağlayan elektronik tip voltaj regülatörlü, son teknoloji ürünü, tüm dünyada kalite, yüksek verimli ve dayanıklılığıyla tercih edilen lider alternatör markaları kullanılmaktadır.

Kontrol Panosu

Teksan jeneratör setlerinde kullanılan standart kontrol panoları rahat ve güvenli kullanım sağlar. Tüm ölçülmüş ve istatistiksel parametreler, çalışma modları, uyarı ve alarmlar ile jeneratörün durumu kontrol panolarından kolaylıkla izlenebilir. Ön yüzünde elektronik kontrol modülü ve acil durdurma butonu bulunan panelin metal gövdesi çelik sacdan imal edilip elektrostatik toz boya ile boyanmıştır. Teksan, kaliteli standart panolarının yanı sıra müşterilerinin özel isteklerine uygun pano tasarım ve çözümleri de sunmaktadır.

Şasi ve Yakıt Deposu

Jeneratör setinin yükünü taşıyacak özellik ve dayanıklılıkta çelikten imal edilen sert yapısal tasarımı ve anti-vibrasyon takozları sayesinde titreşim seviyesini minimuma indirmektedir. Şasilerin hepsi kaldırma mapaları içerir. Tamamı Teksan tarafından üretilen standart şasiler haricinde müşteri talepleri doğrultusunda tasarlanan özel çözümler taşıma ve yerleştirmede büyük kolaylık sağlar. 1600 kVA'dan küçük güçteki jeneratör setlerinde yakıt deposu şasiye entegre olarak üretilmektedir. 1600 kVA'dan büyük güçteki jeneratör setlerinde dikdörtgen tip yakıt tankı jeneratör seti ile ayrı sağlanır. Her tipteki yakıt deposunda seviyesi göstergesi bulunmaktadır.

Soğutma Sistemi

Kaliteli endüstriyel tip radyatör, genişleme tankı ve soğutucu fanndan oluşan sistem jeneratör ekipmanlarının uygun ısı derecesinde sabit kalmasını sağlar.

Opsiyonel Ekipmanlar

Teksan'ın sunduğu opsiyonel jeneratör seti ekipmanlarından bazıları;

- Orta gerilim alternatörü
- Remote radyatör uygulamaları
- Otomatik yakıt dolm sistemi
- Yakıt tankı, yağ karteri, pano, alternatör sargı ısıtıcıları
- Çift AVR ve PMG'li alternatör
- Senkronizasyon sistemleri
- Jeneratör çıkış şalteri
- Şebeke-jeneratör transfer panosu
- Özel ses seviyesi taleplerine uygun izolasyonlu kabinler
- Sismik çözümler
- Römork
- Uzaktan izleme
- Harici yakıt tankı



Kabin Özellikleri

TEKSAN jeneratör seti kabinleri standart olarak aşağıdaki özellikleri taşırlar;

- 2000/14/EC direktiflerine uyumlu, sertifikalı gürültü emisyon seviyesi
- Kabin boyutlarına göre 2 veya 4 noktadan taşıma imkanı
- Kabin içinde gizli egzoz susturucu
- Kabin üzerinde yer alan acil stop butonu
- Kabin içinde homojen soğutma sağlayabilmek için geliştirilmiş hava emiş kanalları
- Yukarıya doğru dizayn edilmiş radyatör hava çıkışı ve egzoz gaz çıkışı
- Radyatöre kolaylıkla su ve antifriz doldurulmasını sağlayan kabin üstü kapak
- Korozyona ve paslanmaya karşı güçlendirilmiş boya sistemi
- Ses izolasyonu açısından geliştirilmiş performans
- Kolay bakım ve taşıma imkanı veren demonte parçalar

Standart kabinlerin yanı sıra, müşteri istekleri üzerine **TEKSAN** özel ses seviyesi ve ölçüde özel kabin imalatı da yapabilmektedir.

Kontrol Panel Özellikleri - DSE-8610

- 4 sıralı LCD ekran
- Jeneratör senkronizasyonu ve yük paylaşım özelliği
- PIN korumalı ön panel
- Kişiselleştirilebilir durum ekranı
- Güç modu
- Support for up to three remote display units
- 11 adet ayarlanabilir dijital giriş
- 8 adet ayarlanabilir dijital çıkış
- Analog input
- Konfigüre edilebilir zaman ve alarm
- 3 adet bakım alarmı
- Çoklu gün ve zaman ayarlayıcı
- Durum kayıt bilgisi (250)
- Tier 4 CAN motor desteği
- Dahili PLC
- Veri sayfasına kolay erişim
- CAN and Magnetic Pick-up/Alt. sensing
- Düşük yakıt alarmı ve yakıt seviyesi izleme
- Şarj alternatörü arıza alarmı
- Manuel yakıt pompası kontrolü
- Motoru belirli periyotlarda çalıştırma
- Koruma özelliğinin devre dışı bırakılması
- kW & kV Ar koruma
- Ters güç koruma
- Güç izleme (kW h, kV Ar, kV A h, kV Ar h)
- Load switching (load shedding and dummy load outputs)
- Dengesiz yük koruma
- Toprak kaçak akım koruma
- USB Bağlantısı
- Gerçek zamanlı bilgi alma
- Çoklu dil desteği
- Remote SCADA monitoring via DSE Configuration Suite PC software
- RS232, RS485 haberleşme ve ethernet
- Gelişmiş SMS desteği
- Uzaktan kontrol
- DSENet® genişleme modülü



Fonksiyonlar

- Senkron ünite
- Uzaktan çalıştırma
- Manuel başlatma
- Motor korumaları
- Uzaktan izleme & kontrol ünitesi

Haberleşme

- Web monitoring
- GSM-SMS (required externally modem)
- e-mail
- USB Device
- RS-232
- J1939-CANBUS

Bağlantı Topojileri

- 2 phase 3 wires, L1-L2
- 2 phase 3 wires, L1-L3
- 3 phase 3 wires
- 3 phase 4 wires, star
- 3 phase 4 wires, delta
- 1 phase 2 wires

- Teknik bilgi ve değerler ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 4999-5000, VDE 0530 standartlarına uygundur.
- ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE standartlarına uygun olarak üretim yapılmaktadır.
- Teksan ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Buna bağlı olarak bu dokümanda yer alan bilgiler haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

TBA: Bilgi İsteyiniz TBD: Araştırılıyor NA: Bilgi Yok N/A: Uygulanamaz